



1 L ボトル 3,600 円 (税別)  
磁器質タイル 1:5 (5倍) 40 m<sup>2</sup>/L

- 適応素材
- 磁器質タイル
  - 施釉陶器質タイル
  - 耐酸性の石材表面
  - テラコッタ
  - クオーリータイル

※取扱いについては、裏面参照ください。

#### 水での希釈率と適用面積

製品 1L 当り		
テラコッタ	1:5 (5倍)	10 ~ 20 m <sup>2</sup>
磁器質タイル	1:5 (5倍)	40 m <sup>2</sup>
天然石	1:5~1:10 (5~10倍)	20 ~ 35 m <sup>2</sup>

※適用面積は、一面に一度施工した場合の参考数値です。

- ※1. 本磨き大理石や酸に敏感な素材には、使用しないでください。
- ※2. 磁器質タイルに金属材料にて模様、色付けを行っている場合は使用しないでください。
- ※3. アルミニウム素材への使用は、仕様書の注意に従い、研磨剤を含まない柔らかいスポンジ等を使用してください。
- ※4. 事前に目立たない箇所にてお試しになってからご使用ください。


## DETERDEK(デターデック): 酸洗い用洗浄剤

### 使用方法

#### step 1

清掃面全体を水打ちします。  
DETERDEKを希釈します。

※希釈率: 施工後の酸洗い 5~10倍  
外部仕上げ面の清掃 10倍

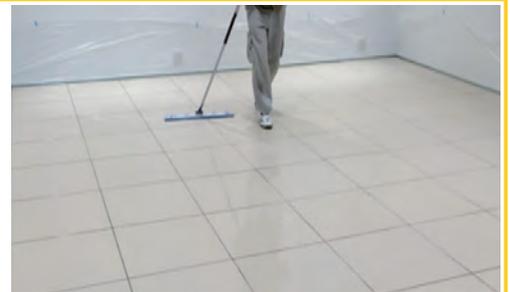


#### step 2

希釈したDETERDEKを清掃面に塗布して、5分程放置します。

(塗布後、モルタル汚れが白い泡になって浮き上がります。)

※モップのふさに希釈したDETERDEKをかけて、清掃面に塗布してください。モップをバケツに入れてつけると、希釈率が下がり適切な濃度で塗布できません。  
※DETERDEKは一度に大面積に塗布せず、2-3m<sup>2</sup>ごとにわけて適用することで、[step4]の目地材の残留物除去作業がうまく進みます。

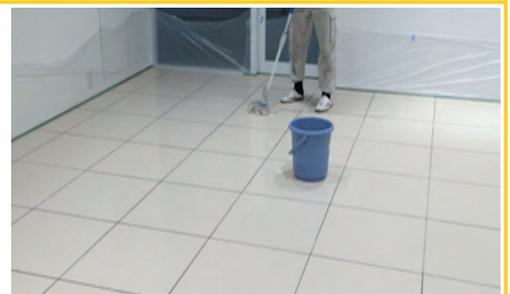

#### step 3

洗浄機、又はブラシで清掃します。

※一体型洗浄機には、希釈したDETERDEKを入れないでください。



#### step 4


汚れと残留洗浄液をバキュームで吸い取るか、乾いた布で拭き取ります。

※乾いた布で拭き取る場合は、面積に合わせて複数枚の布をご用意ください。一度使用した布の再利用はお控えください。残留物を塗り拡げる原因になります。



#### step 5

多めの水ですすぎます。  
しっかりとバキュームなどで洗浄液を吸い取り、最後に仕上げ拭きをします。

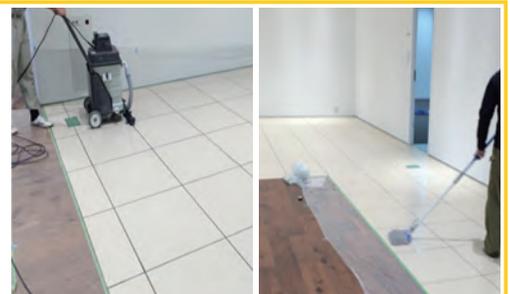

株式会社アークテック (FILA 社日本総代理店)

TOKYO OFFICE & SHOWROOM (完全予約制 営業時間 /10:00~17:00 休業日 / 土日祝)

〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-10-50 SEED 花房山 106(SR) 407(OFFICE)

Tel: 03-5422-6491 Fax: 03-5422-6534 Mail: info@arc-tec.co.jp

建築仕上材・家具・照明 コンサルタント

Works: デザイン 材料輸入および製作 工事  
Products: 磁器質タイル テラソー テラコッタ  
レンガ 自然石材 大理石モザイク 木製建具  
鍛鉄 装飾ガラス 家具 照明 ラグ 塗壁材

<http://arc-tec.co.jp>



## DETERDEK(デターデック): 酸洗い用洗剤

### 取扱いについて

事前、又は使用上の注意	<p>用途外に使わない。</p> <p>使用の際には、目や皮膚、衣服に液がつかないように保護する為、メガネ、マスク、手袋や保護服を着用の事。</p> <p>使用後は手をよく水で洗うこと。</p> <p>子供の手の届かない場所に保管。</p> <p>飲み物ではありません。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。</p>
応急処置	<p>眼に入った場合は、水洗いを不快感がなくなるまで(15分以上)続ける事。</p> <p>コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を暫く続ける事。</p> <p>飲み込んだ時は、無理に吐かせず、すぐ口をすすぎコップ1~2杯の水を飲ませる。</p> <p>いずれの場合も、直ちに製品のボトルやラベル記載内容を専門医療担当者に連絡し、持ち込む事。</p> <p>皮膚についた時は石鹸と水で充分洗い流す。</p> <p>(衣類に付着したときは直ちに脱ぎ、再使用する場合は洗濯すること。)</p> <p>使用済みの容器は関連法規その他ならびに地方自治体の基準に従う事。</p> <p>詳細は製品安全シート(SDS)を参照の事。</p>
製品使用保証・管理環境	<p>使用及び保管温度は5~30℃にて保管及び使用の事。</p> <p>保管時は直射日光等が当たらない配慮をする事。</p>
容器の廃棄について	<p>中身を使い切った後の容器の破棄は、関連法規、並びに地方自治体の規則に従ってください。</p>
特別注意事項	<p><b>まぜるな危険</b></p> <p>DETERDEK(デターデック)は「酸性タイプの洗剤」。</p> <p><b>塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と、有毒なガスが出て危険。</b></p>
ラベル警告・注意	<p>危険有害表示: <b>危険 重篤な皮膚の薬傷・目の損傷</b></p>



品名	酸洗い用洗剤
主成分	リン酸(15~30%)、非イオン性界面活性剤(エトキシ化アルコールC12-14):5%未満、香料
液性	酸性
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築現場でのセメント系残留汚れの清掃</li> <li>・テラコッタに発生した、白華の除去</li> <li>・水周り床、浴槽、トイレ周りの水垢除去</li> <li>・外装床などの清掃</li> <li>・残留錆の除去</li> </ul>
正味量	1L、5L
技術的特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観: 液体</li> <li>・色: 薄黄色</li> <li>・香り: 刺激臭(花の香り)</li> <li>・密度: 1.12kg/L</li> <li>・水素イオン指数: pH 1.5(水で10倍に希釈時)</li> </ul>

当情報は弊社の最新の技術的専門知識と、現行の研究と試験に基づくものです。それに関わらず、弊社が管理できない状況下でのどのような提案も、常に適切な分析、テスト及び観察を必要とします。FILA社は本製品の不適切な使用に対して、いかなる責任を負うことはありません。

